




KREMERSERVICES



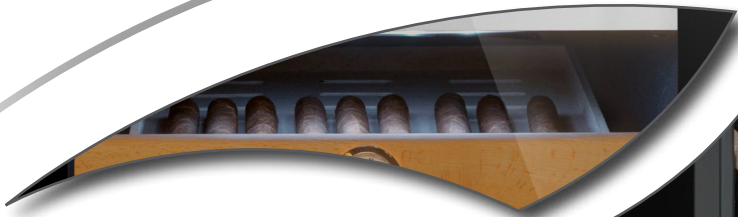

MZ3V180 3

B x T x H (mm): 595 x 680 x 1795

Temperaturbereiche: 3

Oberer Bereich: 5°C - 20°C

Mittlerer Bereich : 5°C - 12°C

Unterer Bereich: 12°C - 20°C

Inhalt / Flaschen: 166 gesamt

Oberer Bereich: 64

Mittlerer Bereich: 51

Unterer Bereich: 51

Umluftkühlung / R600A

230V/1/50 Hz – 160 Watt

Electronische Steuerung

Digitaldisplay

8 Vollholz Ablageböden (ausziehbar)

½ Vollholz Ablageboden (fest)

Wintersystem, Alarm, LED Licht, Schloss

Optik: Schwarze Verkleidung

mit Edelstahltür

Geeignet frei stehend oder für den

Wandebau



PF 160

B x T x H (mm): 595 x 675 x 1830

Temperaturbereich: 1 / 5°C - 20°C

Inhalt / Flaschen: 152 (75cl) gesamt

Umluftkühlung / R600A

230V/1/50 Hz – 105 Watt

42dB Betriebslautstärke, nur 291 kWh Jahresverbrauch

Electronische Steuerung / Digitaldisplay

15 ausziehbare Edelstahl Ablageböden

Außergewöhnlich edle Displayoptik & Darstellung

Kein Verlust der Flaschendarstellung bei Nachfüllung

Kein Kapazitätsverlust bei versch. Flaschenlängen

Sofortiger Blick auf die Weinsammlung dank der ver-

schiebbaren Ablageböden und Flaschenetiketten

Extrem große Ladekapazität für eine Schrankvitrine (152)

Schnellverschlussystem an den Seiten der

Ablageschienen zum Entfernen oder verschieben von

Böden, um z.B. breitere Magnumflaschen zu lagern

Edelstahlboden in der Frontplatte zum Schließen

der Tür mit dem Fuß!

LED Licht im gesamten Gerät, Wintersystem, Filtersystem,

Schloss,, UV - Thermoverglassung, Alarmsystem &

Anti Vibrationssystem, Höhenverstellbare Füße

Optik: Schwarze Verkleidung

frei stehend



PF 160 DZ

Temperaturbereiche: 2
Oberer Bereich: 5°C - 12°C
Unterer Bereich : 12°C - 20°C

Inhalt / Flaschen: 152 (75cl) gesamt
Oberer Bereich: 63
Unterer Bereich : 89



PCLV 250

B x T x H (mm): 595 x 700 x 1882
Temperaturbereich: 1 / 5°C - 20°C
Inhalt / Flaschen: 248 (75cl) gesamt

Umluftkühlung / R600A
230V/1/50 Hz – 170 Watt

Electronische Steuerung / Digitaldisplay
5 Vollholz Ablagebögen

Wintersystem, Alarm, LED Licht,
Optik: Schwarze Verkleidung mit Edelstahltür
frei stehend



LS38A

B x T x H (mm): 400 x 565 x 870
Temperaturbereich: 1 / 5°C - 20°C
Inhalt / Flaschen (75cl) : 38 gesamt

Umluftkühlung / R600A
230V/1/50 Hz – 50 Watt

Electronische Steuerung / Digitaldisplay
4 Edelstahl Ablageböden, Holzfront

Alarm, LED Licht, integrierter Etikettenhalter

Optik: Schwarze Verkleidung
mit Edelstahl Türrahmen

frei stehend



LS50.2Z

B x T x H (mm): 595 x 680 x 1795

Temperaturbereiche: 2

Oberer Bereich: 5°C - 12°C

Unterer Bereich: 12°C - 18°C

Inhalt / Flaschen: 50 gesamt

Oberer Bereich: 26

Unterer Bereich: 24

Umluftkühlung / R600A

230V/1/50 Hz – 100 Watt

Electronische Steuerung / Digitaldisplay

3 Holzböden (Buche), Holzfront (Buche), fest
½ Holzregal (Buche), Holzfront (Buche), fest

Alarm, LED Licht, Kindersicherung

Optik: Schwarze Verkleidung mit Edelstahl

Türrahmen

frei stehend



LS52A

B x T x H (mm): 480 x 565 x 838

Temperaturbereich: 1 / 5°C - 20°C

Inhalt / Flaschen: 52 (75cl) gesamt

Umluftkühlung / R600A

230V/1/50 Hz – 96 Watt

Electronische Steuerung / Digitaldisplay

3 Holzböden (Buche), Holzfront (Buche), fest
½ Holzregal (Buche), Holzfront (Buche), fest

Alarm, LED Licht, Kindersicherung

Optik: Schwarze Verkleidung

mit Edelstahl Türrahmen

frei stehend



DVV4

B x T x H (mm): 415 x 443 x 624

Temperaturbereich: 1 / 7°C - 18°C

Inhalt / Flaschen: 4 gesamt

Umluftkühlung / R600A

230V/1/50 Hz - 1,2 kwh/24h

Electronische Steuerung / Digitaldisplay

Stickstoffdrucksystem 0,7L Kartusche
für etwa 40 Flaschen (75 cl)

Verschlüsse passen sich der Flaschenhöhe an
Innenbeleuchtung

Optik: Schwarze Verkleidung

frei stehend



DVV6SS

B x T x H (mm): 675 x 500 x 630

Temperaturbereiche 2:
linker Bereich: 7°C - 18°C
rechter Bereich: 7°C - 18°C

Inhalt / Flaschen: 6 gesamt

Umluftkühlung / R660A
230V/1/50 Hz - 1.425 kwh/24h

Electronische Steuerung / Digitaldisplay

Stickstoffdrucksystem 0,70L Kartusche
für etwa 40 Flaschen (75 cl)

Innenbeleuchtung

Optik: Silberne / Edelstahl Verkleidung
frei stehend



DVV6

Optik: schwarze
Verkleidung



DVV8

B x T x H (mm): 835 x 505 x 670

Temperaturbereiche 2:
linker Bereich: 7°C - 18°C
rechter Bereich: 7°C - 18°C

Inhalt / Flaschen: 8 gesamt

Umluftkühlung / R660A
230V/1/50 Hz - 2.075 kwh/24h

Electronische Steuerung / Digitaldisplay

Stickstoffdrucksystem 0,70L Kartusche
für etwa 40 Flaschen (75 cl)

Innenbeleuchtung

Optik: Schwarze Verkleidung
frei stehend



CV7T

B x T x H (mm): 810 x 190 x 330

Temperaturbereich: 1 / 4°C - 18°C

Inhalt / Flaschen: 6 gesamt

R600A/ 230V/1/50 Hz , 1,0 kwh/24h - 118 Watt

Electronische Steuerung / Digitaldisplay

Verschlüsse passen sich der Flaschenhöhe an

Innenbeleuchtung

Optik: Schwarze Verkleidung
frei stehend



CIG251

B x T x H (mm): 395 x 500 x 505

Temperaturbereich: 1 / 10°C - 22°C

Inhalt / Zigarren: 200 - 250 Stk.

Umluftkühlung / R600A

230V/1/50 Hz – 60 Watt

Electronische Steuerung / Digitalldisplay

3 Holzschubladen (Eiche), ausziehbar

Schloss

Optik: Schwarze Verkleidung, Edelstahltür

frei stehend



CAF51N

B x T x H (mm): 595 x 675 x 848

Temperaturbereiche: 2

Oberer Bereich: 5°C - 12°C

Unterer Bereich: 12°C - 18°C

Umluftkühlung / R600A

230V/1/50 Hz – 90 Watt

Electronische Steuerung / Digitalldisplay

2 Holzböden (Buche), verschiebbar

2 Füße, verstellbar

Wintersystem, Alarm, LED Licht,

Optik: Schwarze Verkleidung

frei stehend



RF218RCA++

B x T x H (mm): 550 x 570 x 1460

Temperaturbereich: 1 / 16°C - 38°C

Gesamtvolumen: 214 L gesamt

Kühlschrank: 191 l

Gefrierschrank: 23 l

statische kühlung / R600A

230V/1/50 Hz – 80 Watt

Gefriervermögen: 2 kg / 24 h

Anstiegszeit: 8 h

4 Glasböden

1 Gemüseschublade

4 Balkone

Automatisches Abtauen

Optik: glatte Tür in Creme
mit Außengriff

frei stehend

RFDP246RRA++



RF218RNA++





RFDP246RCA++

B x T x H (mm): 550 x 575 x 1685

Temperaturbereich: 1 / 16°C - 38°C

Gesamtvolumen: 245 L gesamt

Kühlschrank: 193 l

Gefrierschrank: 52 l

statische kühlung / R600A

230V/1/50 Hz – 100 Watt

Gefriervermögen: 2,5 kg / 24 h

Anstiegszeit: 12 h

4 Glasböden, 1 Gemüseschublade,
3 Balkone, 1 Glasablage

Auftauen: Kühlschrank (automatisch)

Abtauen Gefrierschrank: (manuell)

Optik: 2 glatte Türen in Creme
mit Außengriffen

frei stehend



RFDP246RRA++

RFDP246RNA++



CB255RRA++

B x T x H (mm): 550 x 615 x 183

Temperaturbereich: 1 / 16°C - 38°C

Gesamtvolumen: 244 L gesamt

Kühlschrank: 181 l

Gefrierschrank: 63 l

statische kühlung / R600A

230V/1/50 Hz – 90 Watt

Gefriervermögen 3 kg / 24 h

Anstiegszeit: 15 h

4 Glasböden, 1 Gemüseschublade
3 Balkone, 3 Schubladen

Auftauen: Kühlschrank (automatisch)

Abtauen Gefrierschrank: (manuell)

LED Licht

Optik: 2 glatte Türen in Creme

Mit Außengriffen

frei stehend



CB255RRA++

CB255RNA++



KREMERSERVICES

Walkenhausweg 4a
59556 Lippstadt

Info@kremerservices.de
www.kremerservices.de

Tel: 02941 / 9 224 224
Mobil: 0177/6124839